

Tutvustus

Spetsiaalne maapealne antenn analoog- ja digitaal TV signaali vastuvõtmiseks. See võtab vastu kõik TV signaale Teie piirkonna UHF sagedusalas. See on parim lahendus kodu jaoks ning digitaalse kaaskantava TV signaali vastuvõtuks. Tegemist on aktiivse antenniga mis töötab vahelduvvoolu toide kaudu, praktiline ja väga lihtne paigaldamisel ja kasutamisel.

Tehnilised andmed

- Sagedusvahemik: UHF:470-862MHz
- Vastuvõtuulatus: UHF
- Max võimsus: 36dB
- Väljundtase: 95dBμVMax
- Väljundtakistus: 75Ω
- Müra koefitsient: ≤ 5dB
- Toiteallikas: AC230V


Toote omadused

- Muutuva võimenduse juhtimine
- Toite sisse/välja lülitamise LED indikaatorid
- SMD vooluringid
- Sisesehitatud võimendikõrgevõimendikoefitsiendiga ja madalamüratasemega
- Seadistatav silmusantenn parima UHF signaale vastuvõtuks
- Spetsiaalselt ettenähtud erinevate HDTV maapealsete digisignaalide (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) ja DAB/FM raadio jaoks

Paigaldamine

Märkus: Vastuvõtu signaali parima kvaliteedi saavutamise eesmärgil, lugege alltoodud tingimusi:

- Hoidke antenni eemal häireallikatest: selliste suurte energiatarbimise seadmete eemal nagu õhukonditsioneerid, föönid, mikrolaineahjud jne.
- Paigaldades antenni hoone sees, asetage selle võimalikult akna lähedale.
- Paigaldage antenna võimalikult kõrgemal tasemel: maapealse digitaaltelevisiooni korral, juhul kui on olemas ristumised antenni ja ülekannetorni vahel, võivad tekkida lühiajalised signaalikaod. Juhul kui anteen on paigaldatud kõrguses, neid ristumisi võib vältida.

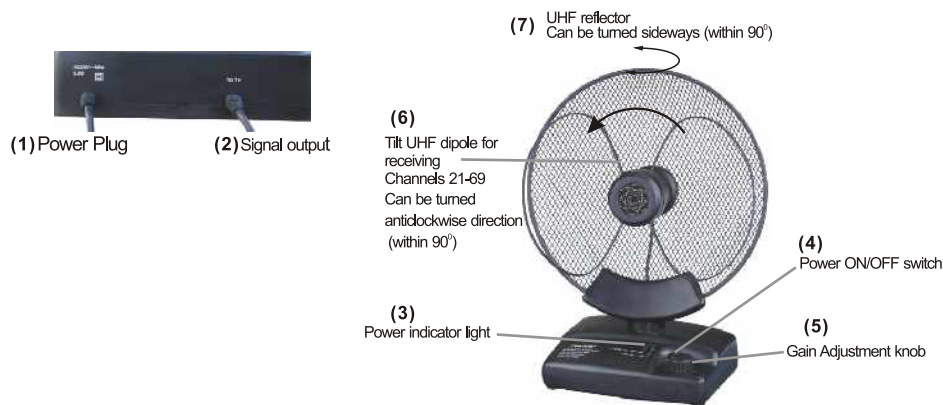

Seadistamine ja ühendamine

- Ühendage AC 230V kaabel (1) seina 230V pistikupesaga.
- Ühendage TO TV kaabel (2) teie TV antenna pistikupesaga või digitaalse digiboksi sisendpesaga.

Veenduge et kõi ühendused on korralikult tehtud, antenni sisselülitamiseks lülitage toitelüliti (4) sisse : LED (3) tuli põlemine tähendab et antenn töötab.

Nüüd lülitage oma TV sisse ning valige programmi, seejärel reguleerige UHF-dipoolantenni (6), UHF-reflektori (7) ja võimendi juhtnuppu (5) vastavalt järgnevates osades kirjeldatud juhiste.

Signaali vastuvõtt

UHF signaalid - IV-V diapason (21-69 kanalid)

Käesolev anteen võtab signaale vastu dipoolantenni (6) kaudu:

- Keerake UHF reflektor külili
- Keerake UHF-dipoolantenni vastupäeva kuni saate parima signaali kvaliteedi

Võimendi kontroll

Võimendi reguleerimine parima signaali saamise eesmärgil :

- Võimendi võimsuse suurendamiseks pöörake nuppu päripäeva
- Võimendi võimsuse vähendamiseks pöörake nuppu vastupäeva

Märkus: Antenni võib ühendada otseselt nii TV-ga kui ka digiboksiga , on olemas kaks erinevat viisi antenni ühendamiseks.

(Fig 1) Ühendatud otseselt TV-ga

(Fig 2) Ühendatud otseselt digitaalse digiboksiga

Fig.1




Fig.2

