

Tutvustus

Spetsiaalne maapealne antenn analoog- ja digitaal TV signaali vastuvõtmiseks. See võtab vastu kõik TV signaale Teie piirkonna UHF sagedusalas. See on parim lahendus kodu jaoks ning digitaalse kaaskantava TV signaali vastuvõtuks. Tegemist on aktiivse antenniga mis töötab vahelduvvoolu toide kaudu, praktiline ja väga lihtne paigaldamisel ja kasutamisel.

Tehnilised andmed

- Sagedusvahemik: UHF:470-862MHz
- Vastuvõtuulatus: UHF
- Max võimsus: 30dB (max)
- Väljundtase: 100dBµVMax
- Väljundtakistus: 75Ω
- Müra koefitsient: ≤ 5dB
- Toiteallikas: AC/DC adapteri kaudu (DC12V/50mA) või DTV digiboksi kaudu 5V 40mA


Toote omadused

- Muutuva võimenduse juhtimine
- Toite sisse/välja lülitamise LED indikaatorid
- SMD voluringid
- Sisseehitatud võimendi kõrgevõimendi koefitsiendiga ja madala müra tasemega Seadistatav silmusantenn
- prima UHF signaale vastuvõtuks
- Spetsiaalselt ettenähtud erinevate HDTV maapealsete digisignaali (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC)

Paigaldamine

Märkus: Vastuvõtu signaali prima kvaliteedi saavutamise eesmärgil, lugege alltoodud tingimusi:

1. Hoidke antenni eemal häireallikatest: selliste suurte energiatarbimise seadmete eemal nagu õhukonditsioneerid, foonid, mikrolaineahjud jne.
2. Paigaldades antenni hoone sees, asetage selle võimalikult akna lähedale.
3. Paigaldage antenna võimalikult kõrgemal tasemel: maapealse digitaaltelevisiooni korral, juhul kui on olemas ristumised antenni ja ülekannetorni vahel, võivad tekkida lühiajalised signaalikaod. Juhul kui anteen on paigaldatud kõrguses, neid ristumisi võib vältida.

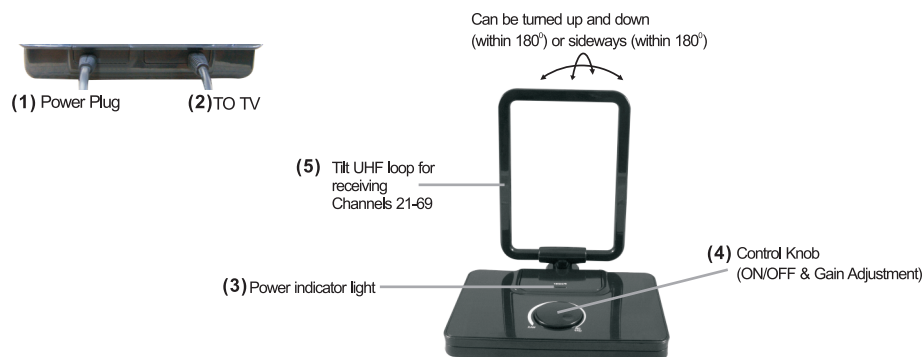

Seadistamine ja ühendamine

- Ühendage anten adapteriga.
- Ühendage kaabli TV-ga või digiboksiga.

Veenduge et kõik ühendused on korralikult tehtud, antenni sisselülitamiseks keerake ON/OFF nuppu (4) päripäeva: LED (3) tuli põlemine tähendab et antenn töötab.

Nüüd lülitage oma TV sisse ning valige programmi, seejärel reguleerige teleskoopantenni (6), dipoolantenni (5) ja võimendi juhtnuppu (4) vastavalt järgnevates osades kirjeldatud juhiste.

Signaali vastuvõtt

UHF signaalid - IV-V diapasoon (21-69 kanalid)

Käesolev anteen võtab UHF signaale vastu dipoolantenni (5) kaudu:

- Kallutage dipoolantenn ülesse ja alla
- Keerake dipoolantenn külili kuni saate prima signaali kvaliteedi

Võimendi kontroll

Võimendi reguleerimiseks keerake ON/OFF nuppu (4) kuni saate prima signaali kvaliteedi :

- Võimendi võimsuse suurendamiseks pöörake nuppu päripäeva
- Võimendi võimsuse vähendamiseks pöörake nuppu vastupäeva

Märkus: Antenni võib ühendada otseselt nii TV-ga kui ka digiboksiga , on olemas kaks erinevat viisi antenni ühendamiseks.

(Fig 1) Ühendatud otseselt TV-ga

(Fig 2) Ühendatud otseselt digitaalse digiboksiga

Fig.1




Fig.2

